

VARIANT 1. Betónová doska - minimálna hrúbka 150 mm




Zloženie:

Keramická dlažba
Mrázuvzdorné lepidlo na dlažbu
Betónová doska min. hr. 150 mm
Štrkové lôžko
Zemina

Doporučujeme: Oba bočné a predné presahy základovej plochy urobiť s presahom min. 50 mm väčším ako je pôdorysný rozmer pergoly. Pri menšom presahu hrozí pri kotvení prasknutie (odštiepenie) betónu.

VARIANT 2. Betónové pätky 300 x 300 mm - kotvenie pod úroveň dlažby

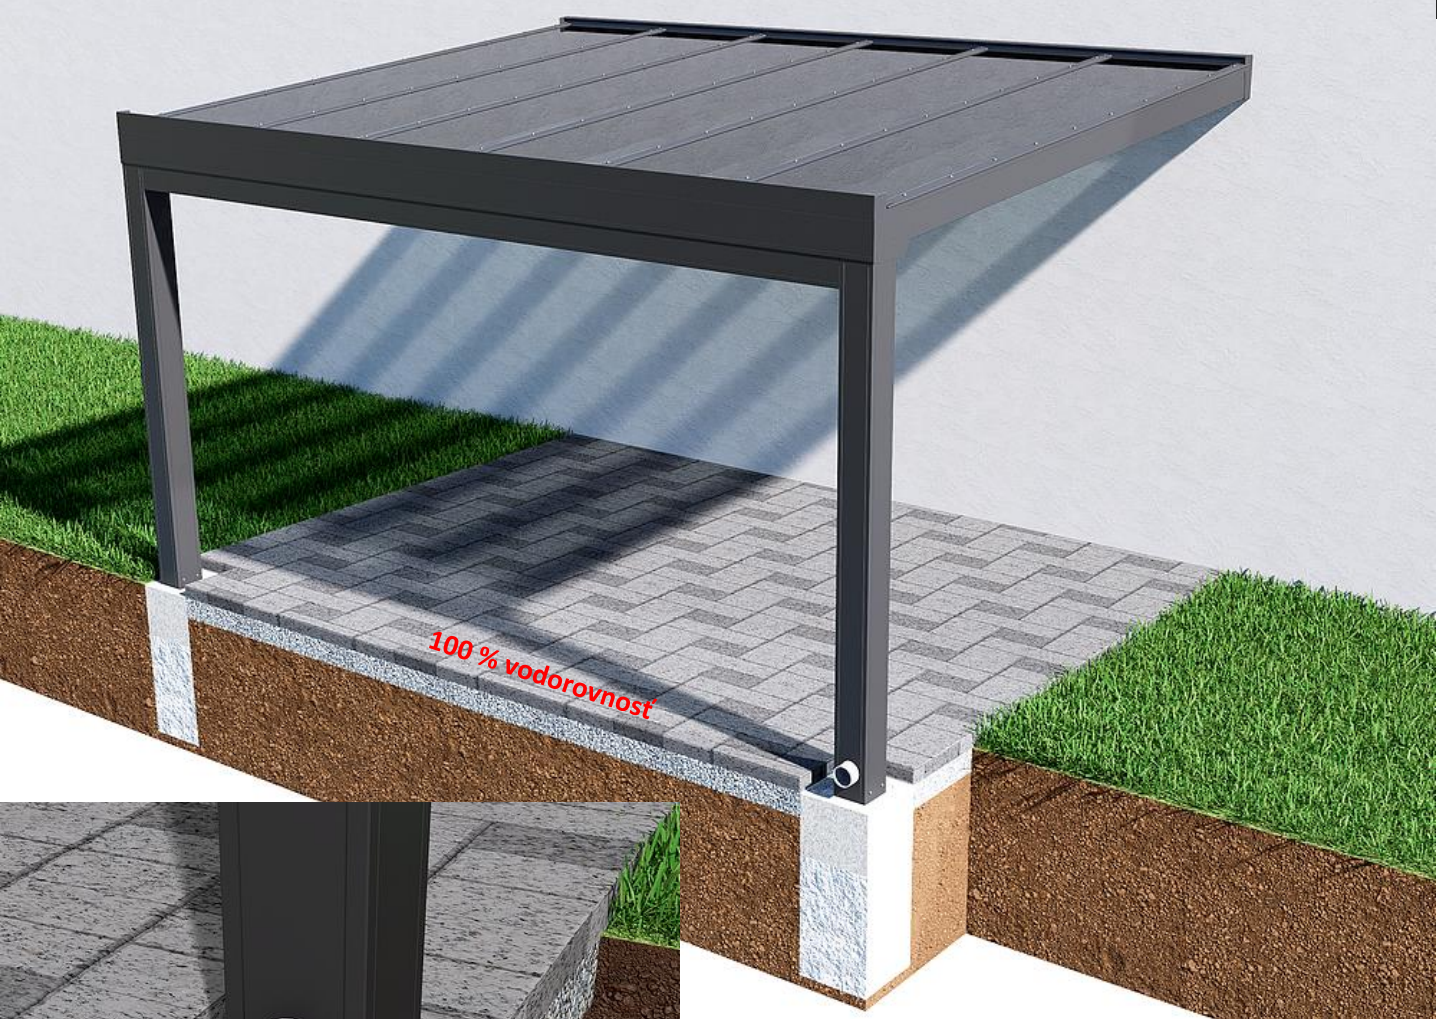

Zloženie:

Zámková dlažba
Bet. šalovacia tvárnica 300 x 300 mm
Betonáž do hĺbky 700 mm
Štrkové lôžko
Zemina

Pre zjednodušenie betonáže doporučujeme požiť betónové tvárnice.

Doporučujeme: Oba bočné a predné presahy základovej plochy urobiť s presahom min. 50 mm väčším ako je pôdorysný rozmer pergoly. Pri menšom presahu hrozí pri kotvení prasknutie (odštiepenie) betónu.

VARIANT 3. Betónové pätky 300 x 300 mm - kotvenie cez dlažbu



Zloženie:

Zámková dlažba
Bet. šalovacia tvárnica 300 x 300 mm
Betonáž do hĺbky 700 mm
Štrkové lôžko
Zemina

Pre zjednodušenie betonáže doporučujeme požiť betónové tvárnice.

Doporučujeme: Oba bočné a predné presahy základovej plochy urobiť s presahom min. 50 mm väčším ako je pôdorysný rozmer pergoly. Pri menšom presahu hrozí pri kotvení prasknutie (odštiepenie) betónu.